


ECON'GO

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON
TECNOLOGIA AD OZONO



ECON'GO

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON
TECNOLOGIA AD OZONO

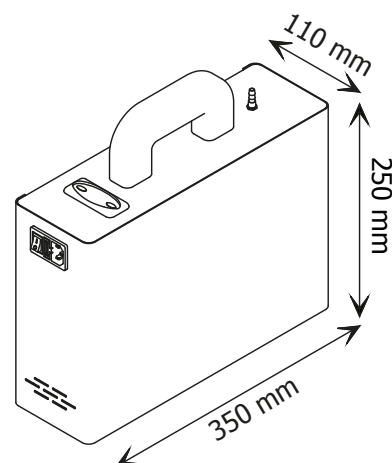

DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE

SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO

PRODUTTORE DI MISCELA OSSIGENO ATTIVO CON EFFETTO CORONA

Elevato potere ossidante
Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione ambienti
Aumenta la shelf life degli alimenti
Trattamento acqua
Disinfezione
Degrada odori e sapori indesiderati
Inattiva i Virus e abbate la carica batterica

FUNZIONI

SISTEMA DI SANIFICAZIONE 3TIME

DISPLAY

DISPLAY LCD

PRODUZIONE DI OSSIGENO ATTIVO

Sistema di conversione ad effetto corona dell'Ossigeno in Ossigeno triatomico
dotato di grande attività battericida e sanificante.
1,5 gr/h

SANIFICAZIONE

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 20 m3 - durata: 30 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 40 m3 - durata: 60 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 80 m3 - durata: 90 Min.

DIMENSIONI

250mm x 200mm x 80mm

POTENZA ASSORBITA

15W

SISTEMA DI ATTIVAZIONE TEMPORALE

- 4 cicli automatici da 15' - 30' - 45' - 60'
opzionale a richiesta 6 cicli da 40' pausa 20'

