


ECO'NGO 3_G

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON
TECNOLOGIA AD OZONO



ECON'GO3G

SISTEMA DI SANIFICAZIONE CON
TECNOLOGIA AD OZONO

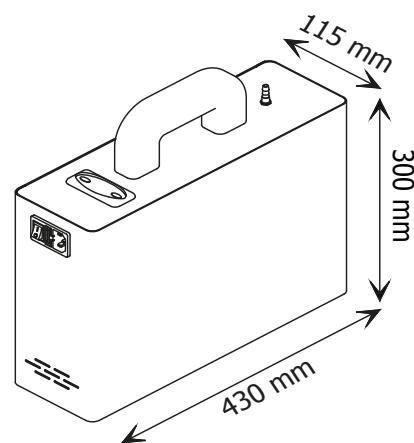

DATI TECNICI

STRUTTURA

ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE E PLEXIGLASS NERO LUCIDO 3mm

SISTEMA DI ATTIVAZIONE DELL'OSSIGENO

PRODUTTORE DI MISCELA OSSIGENO ATTIVO CON EFFETTO CORONA

Elevato potere ossidante
Maggiore capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili
Sanificazione ambienti
Aumenta la shelf life degli alimenti
Trattamento acqua
Disinfezione
Degrada odori e sapori indesiderati
Inattiva i Virus e abbate la carica batterica

FUNZIONI

SISTEMA DI SANIFICAZIONE AUTOMATICA TEMPORIZZATA

10' - 20' - 30' - 40' - 50' - 60' - 70' - 90'

TEMPORIZZAZIONE CICLICA DI OZONIZZAZIONE

N.6 CICLI da 40' con 20' stand-by

DISPLAY

DISPLAY LCD

PRODUZIONE DI OSSIGENO ATTIVO

Sistema di conversione ad effetto corona dell'Ossigeno in Ossigeno triatomico
dotato di grande attività battericida e sanificante.
3 gr/h

SANIFICAZIONE

- SANIFICAZIONE AMBIENTI 40 m3 - durata: 35 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 80 m3 - durata: 60 Min.
- SANIFICAZIONE AMBIENTI 110 m3 - durata: 90 Min.

DIMENSIONI

430x300x115mm

POTENZA ASSORBITA

25W

