



TECNOLOGIE DI STIRO PER L'INDUSTRIA DELLA CONFEZIONE E LAVANDERIA






THE ROTONDI JACKET LINE



2060

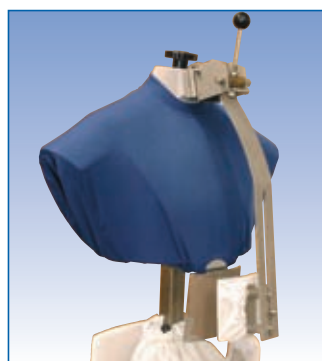

SERIE 2060

Manichino automatico, per stiro giacche e cappotti donna o uomo o capi in maglieria, di dimensioni estremamente compatte.

- Corpo girevole di 300° a disegno ergonomico per dare la forma corretta alla giacca. Altezza massima del corpo fino a 130 cm regolabile pneumaticamente.
- Apertura fianchi pneumatica con controllo automatico della tensione per tessuti sensibili.
- Possibilità di disinserimento della apertura dei fianchi tramite computer.
- Pala anteriore e posteriore pneumatiche. Possibilità di disinserimento tramite computer.
- Regolazione spalle manuale secondo la taglia.
- Dispositivo chiusura spacco centrale e laterali pneumatiche. Disinseribili tramite computer.
- Pala per bloccaggio revers a chiusura manuale facilmente intercambiabile.
- GALILEO Color Touch Screen Computer per la programmazione dei tempi di vapore, soffiaggio, vapore mischiato a soffiaggio – 20 programmi - con contapezzi. Software estremamente intuitivo.
- Motore soffiaggio da 1,1 kW - 1,5 HP
- Extra Vapore e soffiaggio manuali tramite computer.
- Consumo vapore: 15 kg/h

Optionals:


- Generatore di vapore elettrico incorporato- capacità 16 litri - 15 kW a norme PED.

Maniquí automático de dimensiones extremadamente compactas para planchado de chaquetas y abrigos de hombre y mujer, o prendas en tejido de punto.

- Cuerpo giratorio a 300° con diseño ergonómico para darle la horma correcta a la chaqueta.
- Altura máxima del cuerpo hasta 130 cm, neumáticamente ajustable.
- Apertura lateral neumática con control automático de la tensión para textiles sensibles.
- Posibilidad de inhabilitar la apertura lateral a través del ordenador.
- Palas anterior y posterior neumáticas. Posibilidad de inhabilitación a través del ordenador.
- Regulación manual hombros según la talla.
- Dispositivos neumático cierre aberturas central y laterales. Inhabilitables a través del ordenador.
- Pala para bloqueo solapas con cierre manual fácilmente intercambiable.
- Ordenador digital para la programación de los tiempos de vapor, soplado, vapor mixto con soplado - 20 programas - con contador de piezas. Software extremadamente intuitivo.
- Motor de soplado de 1,1 KW - 1,5 HP
- Vapor extra y soplado manuales a través del ordenador.
- Consumo vapor: 15 kg/h

Opcionales:

- Generador de vapor eléctrico incorporado - capacidad 16 litros - 15 Kw a cumple con las normas PED.

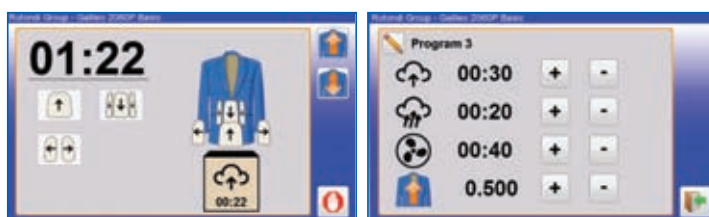

100% Made in Italy

ROTONDI[®] group
A step ahead




THE ROTONDI SHIRT LINE



BL CLP



APC-3300



SERIE BL CLP

La vera alternativa per lo stiro di qualità di collo e polsi camicie.

- Forma tripla, un collo e due polsi
- Forma superiore in acciaio inox lucidata a specchio
- Forma superiore riscaldata a vapore (BL CLP/V) o Elettrica (BL CLP /E -3,1 kW)
- Forma inferiore fredda o riscaldata a vapore elettrico con collegamento per aspirazione.
- Pressione di stiro regolabile
- Chiusura a due pulsanti con dispositivo di simultaneità o a pedale
- Protezione antinfortunistica al piano superiore
- Timer per tempo di pressione.
- Imbottitura inferiore a 3 strati con schiumato di silicone puro.

Optionals:

- Aspiratore 0,37 kW - 0,5 HP ad alta depressione incorporato.
- RAFFAELLO Color Touch Screen Computer per la programmazione dei tempi di pressione e aspirazione - 20 programmi. Software estremamente intuitivo.
- Pistola nebulizzatrice acqua.

La verdadera alternativa para un planchado de calidad de cuello y puños de camisas.

- Plato triple, un cuello y dos puños
- Plato superior en acero inoxidable pulido a espejo
- Plato superior con calentamiento por vapor (BL CLP/V) o eléctrico (BL CLP /E - 3,1 KW)
- Plato inferior frío o con calentamiento por vapor electrico, con conexión para aspiración.
- Presión de planchado ajustable
- Cierre de dos botones con dispositivo de simultaneidad o con pedal
- Protección anti-accidentes en el plato superior
- Temporizador para el tiempo de presión.
- Mullido inferior de 3 capas con espuma de silicona pura.

Opcionales:

- Aspirador 0,37 kW - 0,5 HP de alta depresión incorporada.
- Ordenador mod. RAFFAELLO Color Touch Screen para la programación de los tiempos de presión y aspiración - 20 programas. Software extremadamente intuitivo.
- Pistola nebulizadora aire-agua.

SERIE APC 3300

Piegacamicie semi-automatico per camicie uomo, donna e bambino con collo piatto, semi-tondo o tondo.

Apertura pneumatica collo automatica secondo la taglia con tendicollo.

Forma collo riscaldata elettricamente con termostato elettronico di regolazione

Piastra di piegatura facilmente intercambiabile e regolabile in larghezza e lunghezza

Funzionamento a pedale sequenziato:

1. Apertura collo e tendicollo
2. Discesa piastra di piegatura e avanzamento dime piegatura fondi
3. Uscita dime di piegatura fondo
4. Apertura collo e rialzo piastra di piegatura ritardato

Pedale di Reset sequenza.

Selettore per esclusione di piegatura fondo.

Selettore per esclusione apertura collo.

Scaffale porta spilli e cartoni.

Totalmente costruito in alluminio e acciaio inox.

Tavola in bachelite scivolosa con canale longitudinale a scomparsa per bottoni.

Produzione stimata : 50-70 pz./8 ore

Accessori su richiesta:

Ferro da stiro EC-2002 elettrico con piastra in acciaio inox

Piastra di piegatura su disegno con finitura laser.

Pliega camisas semi-automática para hombres, mujeres y niños, con cuello plano, redondo o semi-redondo.

Apertura neumática del cuello automática de acuerdo con la talla del cuello.

Forma del cuello calentada eléctricamente con termostato de regulación electrónica.

Placa de plegadura fácilmente intercambiable y ajustable en anchura y longitud.

Funcionamiento con pedal secuencial.

- 1º Apertura del cuello y refuerzo
- 2º Descenso de la placa de plegado y avance de las guías doblado fondo
- 3º Salida guía plegadura fondo
- 4º Apertura del cuello y apertura de la placa de plegadura con retardo.

Pedal de reset secuencia.

Selector de exclusión plegadura fondo.

Selector de exclusión apertura cuello.

Estantería para agujas y cartones.

Construida totalmente en aluminio y acero inoxidable.

Tablero en baquelita totalmente deslizable con guía para los botones.

Producción estimada 50/70 piezas/hora

Accesorios bajo pedido:

Plancha de mano modelo EC-2002 con suela en acero inoxidable.


Placas de plegadura de diseño con acabado laser



THE ROTONDI SHIRT LINE



SR-1000



SR-1000

SR-1000 SERIES

La vera alternativa per le piccole lavanderie e tintorie per qualità e produttività per lo stiro delle camicie uomo e donna, camici, bluse, giacche e cappotti.

SR-1000/V - Funzionamento a vapore. Da collegare ad impianto di vapore centralizzato.

- Adatto per camicie asciutte e umide. Consumo vapore: 25-30 kg/h
- Forma in acciaio inox, aspirante, soffiante e vaporizzante
- Altezza massima corpo 120 cm
- Aspirazione automatica zona canello per un facile posizionamento della camicia
- GALILEO Color Touch Screen Computer per il controllo di tutte le fasi della preparazione e funzioni di stiro - 20 programmi - con contapezzi. Software estremamente intuitivo.
- Bloccaggio collo manuale
- Apertura spalle, secondo la taglia, manuale
- Tensionamento automatico fianchi camicia
- Pala anteriore riscaldata elettricamente per stiro canello con termostato elettronico
- Pala anteriore e posteriore pneumatiche per bloccaggio fondo camicia con fotocellula
- Surriscaldatore vapore con termostato elettronico fino a 200° C
- Tensionamento automatico delle maniche, posizionamento automatico manica lunga o corta con regolazione manuale dell'altezza
- Motore di aspirazione e soffiaggio da 2,2 kW - 3 HP
- Quantità di soffiaggio regolabile manualmente

Optional:

- Ferro da stiro EC-2002 con piastra inox per stiro del taschino
- Kit per lo stiro giacca e cappotti compresa regolazione e inclinazione delle spalle

SR 1000 La verdadera alternativa para las pequeñas lavanderías y tintorerías por calidad y productividad, para el planchado de camisas de hombre y mujer, blusas, vestidos, cazadoras, chaquetas y prendas de manga en general.

SR-1000/V Funcionamiento a vapor. Para conectar a red de vapor. Apropiado para el planchado de camisas secas o húmedas. consumo de vapor: 25-30 Kgs/h

- Cuerpo en acero inoxidable, aspirante, sopla y vaporizante
- Altura máxima del cuerpo 120 cm
- Aspiración automática delantera para un fácil posicionamiento de la camisa
- GALILEO Color Touch Screen Computer para el control de las fases de preparación y planchado con 9 programas y contador de piezas.
- Software extremadamente intuitivo
- Bloqueo manual del cuello de la prenda
- Ajuste manual de la espalda según la talla de los hombros
- Tensionado automático de los laterales
- Pala delantera calentada eléctricamente con termostato para el planchado de pechera/botonera
- Palas laterales y posterior neumáticas para el bloqueo del bajo de la camisa con control por fotocélula
- Recalentamiento del vapor con termostato regulable hasta 200°C
- Tensionamiento automático de las mangas, posicionamiento automático para las mangas cortas y regulación manual en altura
- Motor con potencia 2,2 kW (3 HP) para la aspiración y el soplado
- Regulación del caudal de soplado manual

Opciones:

- Plancha de mano EC-2002 con suela de acero inoxidable para el repaso de cuello y pechera
- Kid para el planchado de chaquetas y abrigos incluyendo la espalda los hombros con inclinación ajustable



100% Made in Italy


ROTONDI group
A step ahead




THE ROTONDI SHIRT LINE



SR-3000

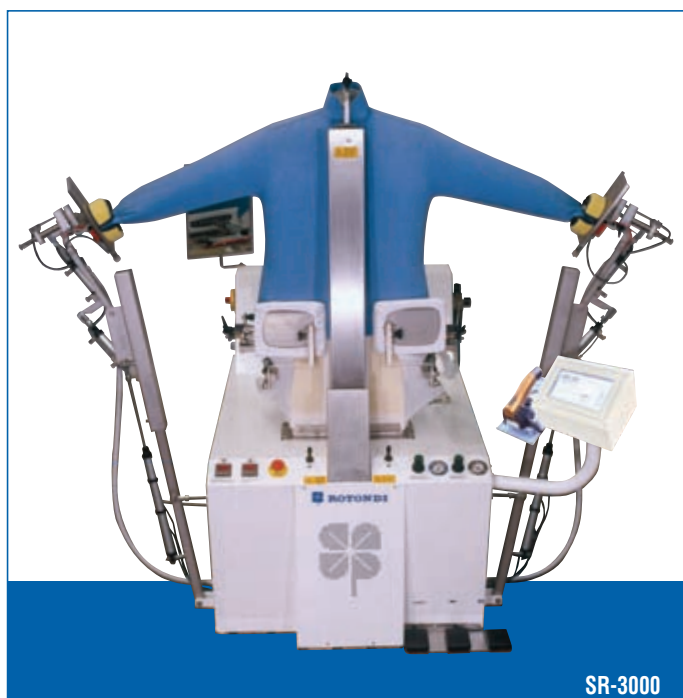

SR-3000

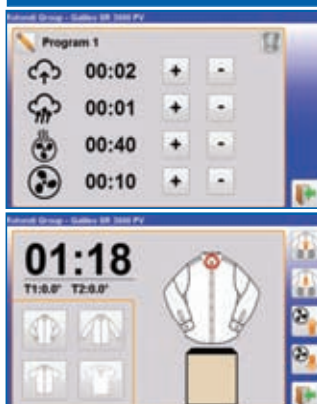

SERIE SR-3000

La vera alternativa per qualità e produttività nello stiro soffiato di camicie da donna e/o uomo.

Disponibile in due versioni :

SR-3000/V-Funzionamento a vapore. Da collegare ad impianto di vapore centralizzato.

Adatto per stiro camicie asciutte e umide. Consumo di vapore: 25 - 30 kg/h

SR-3000/E-Funzionamento elettrico per camicie umide. Consumo elettrico 24 KW

- Forma riscaldata in acciaio inox aspirante, soffiante e vaporizzante (solo SR-3000/V).
- Aspirazione automatica nel corpo per un facile posizionamento della camicia.
- GALILEO Color Touch Screen Computer per il controllo di tutte le fasi della preparazione e funzioni di stiro - 20 programmi - con contapezzi. Software estremamente intuitivo.
- Bloccaggio collo pneumatico.
- Apertura spalle pneumatica secondo la taglia.
- Tensionamento automatico fianchi camicia.
- Pala anteriore riscaldata elettricamente per stiro cannello con termostato elettronico.
- Pale anteriori e posteriore pneumatiche per bloccaggio fondo camicia con fotocellula.
- Surriscaldatore vapore con termostato elettronico fino a 200° C.
- Tensionamento maniche automatico.
- Motore soffiaggio da 2,2 KW - 3 HP. Motore aspirazione indipendente da 0,55 kW - 0,75 HP
- Quantità soffiaggio regolabile elettronicamente.
- Ferro da stiro EC-2002 con piastra in acciaio inox per stiro taschino.
- Joystick per posizionamento automatico pinze maniche corte e lunghe.

Optional:

- DVY-Dispositivo stiro carrè e/o fessini

La verdadera alternativa por calidad y productividad, en el planchado por soplado de camisas de hombre o mujer.

Disponibile en dos versiones:

SR-3000/V-Funcionamiento con vapor. Para conectar a una instalación de vapor centralizada.

Adecuado para planchados de camisas secas y húmeda. Consumo de vapor: 25 - 30 kg/h

SR-3000/E-Funcionamiento eléctrico para camisas húmedas. Consumo eléctrico 24 KW

- Horma caliente en acero inoxidable con aspiración, soplado y vaporización (sólo SR-3000/V).
- Aspiración automática en el cuerpo para facilitar el posicionamiento de la camisa.
- GALILEO Color Touch Screen Computer para el control de las fases de preparación y planchado con 20 programas y contador de piezas.
- Bloqueo neumático cuello.
- Apertura neumática hombros según la talla.
- Tensionamiento automático costados camisa.
- Pala anterior con calentamiento eléctrico para planchado pliegue con termostato electrónico.
- Palas anteriores y posterior neumáticas para bloqueo bajo camisa con fotocélula.
- Recalentador de vapor con termostato electrónico hasta 200°C.
- Tensionamiento mangas automático.
- Motor de soplado de 2,2 kW - 3 HP. Motor aspiración independiente de 0,55 kW - 0,75 HP
- Cantidad de soplado electrónicamente regulable.
- Plancha EC-2002 con base en acero inoxidable para planchado bolsillo.
- Joystick para posicionamiento automático pinzas mangas cortas y largas.

Optional:

- DVY-Dispositivo para el planchado de las sardinetas y/o costura espalda



100% Made in Italy



ROTONDI[®] group
A step ahead




THE ROTONDI TROUSER LINE




TF/AL ELC




COMPUTER STANDARD



COMPUTER TP-1



COMPUTER TP-1



COMPUTER TP-1

SERIE TF/AL ELC

Le nuove macchine della serie TF sono state concepite per lo stiro di pantaloni casual senza piega di qualsiasi tessuto o jeans.

- Completamente pneumatico.
- Apertura bacino laterale automatica con regolazione taglia manuale o computerizzata.
- Movimento verticale del carrello con bloccaggio automatico secondo la lunghezza della gamba. Carrello facilmente regolabile per lo stiro dei pantaloni corti.
- Pinze inferiori per bloccaggio fondo pantalone pneumatiche.
- Dispositivo blocca patta pneumatico facilmente intercambiabile disinseribile tramite computer.
- Computer digitale per la programmazione dei tempi di soffiaggio, vapore, secondo soffiaggio, vapore mischiato a soffiaggio - 9 programmi. Software estremamente intuitivo.
- Anti-stretching gamba.
- Motore soffiaggio da 1,1 kW - 1,5 HP
- Contapezzi
- Extra Vapore e soffiaggio manuali tramite computer.
- Surriscaldatore vapore con termostato di regolazione fino a 200° C - 1000 WATT.
- Consumo vapore: 15 kg/h

Optionals:

- TP-1- COLOR TOUCH SCREEN computer anti-stretching per regolazione automatica taglia bacino e lunghezza gamba con funzione di auto-apprendimento
- T-3 - Doppie pinze inferiori per tensionamento interno ed esterno.
- T-2 - Dispositivo stira tasche.
- NEW T-2 - Dispositivo stira tasche, patta e fondo vaporizzanti.

Las nuevas máquinas de la serie TF han sido diseñadas para el planchado de pantalones de sport sin pliegue en cualquier tela o jeans.

- Completamente neumático.
- Apertura lateral caja automática con posibilidad de medición mecánica y computerizado de la talla.
- Movimiento vertical del carro con bloqueo automático según la longitud de la pierna. Carro fácilmente regulable para planchado del pantalón corto.
- Pinzas inferiores neumáticas para bloqueo bajos pantalón.
- Dispositivo neumático de bloqueo tapeta fácilmente intercambiable, inhabilitable a través del ordenador.
- Ordenador digital para la programación de los tiempos de soplado, vapor, segundo soplado, vapor mixto con soplado - 9 programas. Software extremadamente intuitivo.
- Anti-estiramiento pierna.
- Motor de soplado de 1,1 kW - 1,5 HP
- Contador de piezas
- Vapor extra y soplado manuales a través del ordenador.
- Recalentador de vapor con termostato de regulación hasta 200°C - 1000 WATT.
- Consumo de vapor: 15 kg/h

Opcionales:

- TP-1 - Ordenador COLOR TOUCH SCREEN anti-estiramiento para regulación automática de la talla caja y de la longitud pierna con función de autoaprendizaje.
- T-3 - Pinzas dobles inferiores para tensionamiento interno y externo.
- T-2 - Dispositivo planchado bolsillos anteriores.
- NEW T-2 - Dispositivo planchado bolsillos anteriores, tapeta y bajos con vaporización.

100% Made in Italy

ROTONDI[®] group
A step ahead



THE ROTONDI FORM FINISHERS



1100



QAD

SERIE 1100

Italia Cabina da stiro; ideale per piccole confezioni e lavanderie poichè il vapore/calore rimane all'interno della macchina. Disponibile con o senza generatore di vapore incorporato - 24,5 litri - 12,15 o 18 kW - a norme PED.

Totamente costruita in acciaio inox

- Due stazioni di stiro, indifferentemente per pantaloni (RKB) o giacche/cappotti (RKA).
- Computer per la programmazione dei tempi di vapore, vapore con soffiaggio e soffiaggio - 9 programmi - contapezzi. Software estremamente intuitivo.
- Motore soffiaggio da 0,75 kW -1 HP
- Soffiaggio regolabile.
- Regolazione spalle secondo la taglia manuale.
- Vapore e soffiaggio manuali tramite computer.
- Consumo di vapore: 15-20 kg/h

Spain Cabina de planchado; ideal para confecciones y lavanderías, ya que el vapor/calor permanece al interior de la máquina. Disponible con o sin generador de vapor incorporado - 24,5 litros- 12,15 ó 18 kW - cumple con las normas PED. Totalmente construida en acero inoxidable

- Dos estaciones de planchado, indifferentemente para pantalones (RKB) o chaquetas / abrigos (RKA).
- Ordenador para la programación de los tiempos de vapor, vapor con soplado y soplado - 9 programas - contador de piezas. Software extremadamente intuitivo.
- Motor de soplado de 0,75 kW -1 HP
- Soplado regulable.
- Regulación manual hombros según la talla.
- Vapor y soplado manuales a través del ordenador.
- Consumo de vapor: 15-20 kg/h

SERIE QAD

Italia Manichino manuale per stiro giacche e cappotti uomo e donna.

Disponibile in due versioni :

QAD-1 - Senza generatore di vapore incorporato - da collegare ad impianto vapore centralizzato.

QAD-2 - Con generatore di vapore elettrico a norme PED incorporato - capacita' 20 litri - 10 o 13,5 kW

- Corpo girevole di 360° altezza 127 cm. Su richiesta 147 cm o da bambino.
- Pala anteriore e posteriore a chiusura manuale.
- Apertura spalle secondo la taglia manuale.
- Computer per la programmazione dei tempi di vapore, vapore con soffiaggio e soffiaggio - 9 programmi - contapezzi. Software estremamente intuitivo.
- Tendimaniche in legno e pinze in acciaio inox per chiusura spacchi.
- Motore soffiaggio da 1,3 kW - 1,7 HP.
- Soffiaggio regolabile manualmente.
- Extra Vapore e soffiaggio manuali tramite computer.
- Consumo di vapore: 15 kg/h

Spain Maniquí manual para planchado de chaquetas y abrigos de hombre y mujer.

Disponibile en dos versiones:

QAD-1 - Sin generador de vapor incorporado - para conectar a una instalación de vapor centralizada.

QAD-2 - Con generador de vapor eléctrico incorporado de acuerdo con las normas PED - capacidad 20 litros - 10 ó 13,5 kW

- Cuerpo giratorio a 360°, altura 127 cm. A petición 147 cm o para niños.
- Palas anterior y posterior con cierre manual.
- Apertura manual hombros según la talla.
- Ordenador para la programación de los tiempos de vapor, vapor con soplado y soplado - 9 programas - contador de piezas. Software extremadamente intuitivo.
- Tensor de mangas en madera y pinzas en acero inoxidable para el cierre de las aberturas.
- Motor de soplado de 1,3 kW - 1,7 HP.
- Soplado regulable manualmente.
- Vapor extra y soplado manuales a través del ordenador.
- Consumo de vapor: 15 kg/h



THE RIGHT WAY TO BUILD HIGH TECH TABLES!



2002E



RSF2DX+RA5



RA11



RPV1

SERIE 2000

Tavolo da stiro modulare aspirante e soffiante.

- Regolazione quantità aspirazione e soffiaggio indipendente.
- Pedaliera mobile regolabile in profondità con possibilità di stiro destro o sinistro.
- Regolazione in altezza infinita. Reggindumenti regolabile in altezza.
- Forme riscaldate elettricamente (2000E) o a freddo (2000C) facilmente intercambiabili (vedi pagina 19). Forme speciali su richiesta.
- Imbottitura a 4 strati con schiumato di silicone puro
- Camino scarico aria verticale
- Motore aspirazione ad alta depressione da 0,6 kW - 0,8 HP
- Cambio automatico dell'aspirazione e soffiaggio da forma a braccio.
- Nessun ritardo nel passaggio da aspirazione a soffiaggio grazie all'azione di cilindri pneumatici. Per le aziende senza aria-compressa, passaggio disponibile anche elettrico.

Optionals:

- Braccio mobile destro o sinistro a sagomatura ergonomica in acciaio inox.
- Luce e trolley ferro regolabili in altezza e profondità
- Appoggiaferro addizionale regolabile in altezza e profondità per stiro punta destra.
- LED Computer COLOMBO per controllo quantità aspirazione - soffiaggio e funzioni tavolo
- Gruppo separatore di condense con ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)
- Soletta anti-lucido in PTFE - alluminio o acciaio inox
- Gruppo pistola nebulizzatrice aria-acqua.
- Gruppo pistola a vapore o aria/vapore. Forma smacchiante in acciaio inox
- Generatore di vapore elettrico incorporato - capacità 5 litri - 4 kW a norme PED

Mesa para planchar modular con aspiración y soplado.

- Regulación manual cantidad de aspiración y soplado independiente.
- Tablero de pedales móvil regulable en profundidad, con posibilidad de planchado derecho o izquierdo.
- Regulación en altura infinita. Soporte prendas regulable en altura.
- Platos con calentamiento eléctrico (2000E) o en frío (2000C) fácilmente intercambiables (ver página 19). Platos especiales sobre pedido.
- Mullido de 4 capas con espuma de silicona pura
- Chimenea vertical para descarga aire
- Motor de aspiración de alta depresión de 0,6 kW - 0,8 HP
- Cambio automático de aspiración y soplado del plato al brazo.
- Ningún retardo al pasar de aspiración a soplado gracias a la acción de cilindros neumáticos. Para las empresas sin compresor de aire, disponible también paso eléctrico.

Opcionales:

- Brazo móvil derecho o izquierdo en acero inoxidable, con forma ergonómica.
- Luces y trolley plancha regulables en altura y profundidad
- Apoyo plancha adicional regulable en altura y profundidad para planchado punta derecha.
- LED Ordenador COLOMBO para controlar la cantidad de aspiración y soplado y funciones mesa. • Grupo separador de condensaciones con plancha de elettrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electrónico de alta precisión (ver catálogo planchas)
- Plantilla anti-brillo en PTFE - aluminio o acero inoxidable
- Grupo pistola nebulizadora aire-agua.
- Grupo pistola de vapor o aire/vapor. Horma para desmanchado en acero inoxidable
- Generador de vapor eléctrico incorporado - capacidad 5 litros - 4 kW - cumple con las normas PED.



EC-289/3



COLOMBO

100% Made in Italy

ROTONDI[®] group
A step ahead




STEAMING TOO!



3000-3300



RPAV2

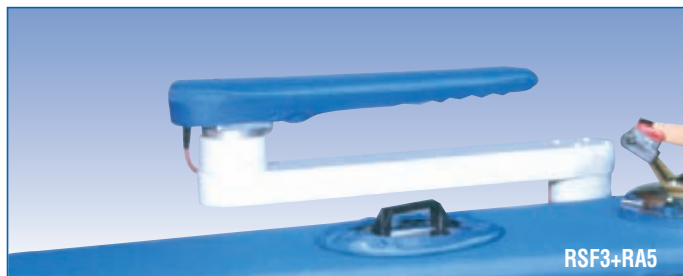

RSF3+RA5



SERIE 3000-3300

 **Tavolo da stiro universale aspirante e vaporizzante (3000) o aspirante, soffiante e vaporizzante (3300).**

- Piano da stiro riscaldato a vapore.
- Reggindumenti.
- Imbottitura a 4 strati con schiumato di silicone puro. Appoggiaferro di silicone.
- Motore aspirazione ad alta depressione da 0,37 kW - 0,5 HP
- Cambio automatico dell'aspirazione e soffiaggio da forma a braccio (solo 3300).
- Tampone anti-calore.

Optionals:

- Braccio mobile a sagomatura ergonomica in acciaio inox
- Forme braccio riscaldate elettricamente. Vasta disponibilità di forme (vedi pagina 19)
- Forme speciali braccio a richiesta
- Luce e trolley ferro
- Gruppo separatore di condense con ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)
- Soletta anti-lucido in PTFE-alluminio o acciaio inox
- Gruppo pistola nebulizzatrice aria-acqua. Gruppo pistola a vapore o aria/vapore
- Forma smacchiante in acciaio inox
- Generatore di vapore elettrico incorporato a norme PED con capacità 8 o 16 litri
- Nessun ritardo nel passaggio da aspirazione a soffiaggio grazie all'azione di cilindri pneumatici.

 **Mesa para planchar universal con aspiración y vaporización (3000) o con aspiración, soplado y vaporización (3300).**

- Plato de planchado con calentamiento por vapor.
- Soporte prendas.
- Mullido de 4 capas con espuma de silicona pura. Apoyo plancha a base de silicona.
- Motor de aspiración de alta depresión de 0,37 kW - 0,5 HP
- Cambio automático de aspiración y soplado del plato al brazo (sólo 3300).
- Manopla anti-calor.

Opcionales:

- Brazo móvil en acero inoxidable con forma ergonómica.
- Hormas brazo con calentamiento eléctrico. Amplia disponibilidad de hormas (ver página 19)
- Hormas especiales para brazo sobre pedido
- Luz y trolley plancha
- Grupo separador de condensaciones con plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electrónico de alta precisión (ver catálogo)
- Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable
- Grupo pistola nebulizadora aire-agua. Grupo pistola de vapor o aire/vapor
- Horma de desmanchado en acero inoxidable
- Generador de vapor eléctrico incorporado de acuerdo con las normas PED con capacidad 8 ó 16 litros
- Ningún retardo al pasar de aspiración a soplado gracias a la acción de cilindros neumáticos.

100% Made in Italy



THE ECONOMICAL BUT HIGH QUALITY TABLES!



PVT 30



388



398

SERIE PVT-30

Tavolo da stiro aspirante o aspirante e vaporizzante.

- Aspirazione con motore ad alta depressione da 0,6 kW - 0,8 HP
- Forma riscaldata elettricamente. Forme speciali a richiesta - (vedi pagina 19)
- Reggindumenti. Imbottitura a 3 strati. Appoggiaferro di silicone.

Optionals:

- Braccio mobile a sagomatura ergonomica.
- Forme braccio riscaldate elettricamente. Vasta disponibilit  di forme (vedi pagina 19).
- Forme speciali braccio a richiesta.
- Luce e trolley ferro.
- Gruppo separatore di condense con ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)
- Soletta anti-lucido in PTFE-alluminio o acciaio inox
- Gruppo pistola nebulizzatrice aria-acqua. Gruppo pistola a vapore o aria/vapore
- Generatore di vapore elettrico incorporato - capacit  8 litri - 4 kW - a norme PED (PVT-38 PVT-38/VAP)

Mesa para planchar con aspiraci n o aspiraci n y vaporizante.

- Aspiraci n con motor de alta depresi n de 0,6 kW - 0,8 HP
- Plato con calentamiento el ctrico. Platos especiales sobre pedido - (ver p gina 19)
- Soporte prendas. Mullido de 3 capas. Apoyo plancha a base de silicona.

Opcionales:

- Brazo m vil con forma ergon mica.
- Hormas brazo con calentamiento el ctrico. Amplia disponibilidad de hormas (ver p gina 19) Hormas especiales brazo sobre pedido.
- Luz y trolley plancha.
- Grupo separador de condensaciones con plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electr nico de alta precisi n (ver cat logo planchas)
- Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable
- Grupo pistola nebulizadora aire-agua. Grupo pistola de vapor o aire/vapor
- Generador de vapor el ctrico incorporado - capacidad 8 litros - 4 kW - cumple con las normas PED (PVT-38 PVT-38/VAP)

SERIE 388

Tavolo da stiro modulare aspirante o aspirante e soffiante.

- Aspirazione super-potente con motore ad alta depressione da 0,6 kW - 0,8 HP
- Forma riscaldata elettricamente. Forme speciali a richiesta - (vedi pagina 19)
- Reggindumenti. Imbottitura a 3 strati. Appoggiaferro al silicone.
- Camino scarico aria verticale.
- Nessun ritardo nel passaggio da aspirazione a soffiaggio grazie all'azione di cilindri pneumatici.

Optionals:

- Braccio mobile.
- Forme braccio riscaldate elettricamente. Vasta disponibilit  di forme (vedi pagina 19)
- Forme speciali braccio a richiesta.
- Luce e trolley ferro regolabili in altezza e profondit 
- Appoggiaferro addizionale regolabile in altezza e profondit  per stiro punta destra
- Gruppo separatore di condense con ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)
- Soletta anti-lucido in PTFE-alluminio o acciaio inox
- Gruppo pistola nebulizzatrice aria-acqua. Gruppo pistola a vapore o aria/vapore
- Generatore di vapore elettrico incorporato-capacit  5 litri - 4 kW-a norme PED.

Mesa para planchar universal con aspiraci n o aspiraci n y soplado.

- Aspiraci n superpotente con motor de alta depresi n de 0,6 kW - 0,8 HP
- Plato con calentamiento el ctrico. Platos especiales sobre pedido - (ver p gina 19)
- Soporte prendas. Mullido de 3 capas. Apoyo plancha a base de silicona.
- Chimenea vertical para descarga aire.
- Ning n retardo al pasar de aspiraci n a soplado gracias a la acci n de cilindros neum ticos.

Opcionales:

- Brazo m vil.
- Hormas brazo con calentamiento el ctrico. Amplia disponibilidad de hormas (ver p gina 19) Hormas especiales brazo sobre pedido.
- Luz y trolley plancha regulable en altura y profundidad
- Apoyo plancha adicional regulable en altura y profundidad para planchado punta derecha
- Grupo separador de condensaciones con plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electr nico de alta precisi n (ver cat logo planchas)
- Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable
- Grupo pistola nebulizadora aire-agua. Grupo pistola de vapor o aire/vapor
- Generador de vapor el ctrico incorporado - capacidad 5 litros - 4 kW - cumple con las normas PED.

SERIE 398

Stesse caratteristiche della serie 388 ma con regolazione in altezza.

Mismas caracter sticas de la serie 388 pero con regulaci n en altura.



THE ECONOMICAL BUT HIGH QUALITY TABLES!



1980

SERIE 1980

- Tavolo da stiro rettangolare aspirante o aspirante e soffiante.**
- Aspirazione super-potente con motore ad alta depressione da 0,6 kW - 0,8 HP.
 - Forma riscaldata elettricamente da 130x65 cm. Forme speciali a richiesta per stiro tende (Serie 1970)
 - Imbottitura a 3 strati. Appoggiaferro di silicone.
 - Camino scarico aria verticale.

Optionals:

- Braccio mobile.
- Forme braccio riscaldate elettricamente. Vasta disponibilit  di forme per stiro intermedio e finale (vedi pagina 19)
- Forme speciali braccio a richiesta.
- Luce e trolley ferro.
- Gruppo separatore di condense con ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)
- Soletta anti-lucido in PTFE-alluminio o acciaio inox
- Generatore di vapore elettrico incorporato - capacit  5 litri 4 kW - a norme PED 5 litri (1980/AC-SC-SMC)

Mesa para planchar rectangular con aspiraci n o aspiraci n y soplado.

- Aspiraci n superpotente con motor de alta depresi n 0,6 KW - 0,8HP.
- Plato con calentamiento el ctrico de 130x65 cm. Platos especiales sobre pedido para planchado cortinas (Serie 1970)
- Mullido de 3 capas. Apoyo plancha a base de silicona.
- Chimenea vertical para descarga aire.

Opcionales:

- Brazo m vil.
- Hormas brazo con calentamiento el ctrico. Amplia disponibilidad de hormas para planchado intermedio y final (ver p gina 19)
- Hormas especiales brazo sobre pedido.
- Luz y trolley plancha.
- Grupo separador de condensaciones con plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electr nico de alta precisi n (ver cat logo planchas)
- Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable
- Generador de vapor el ctrico incorporado - capacidad 5 litros 4 kW - cumple con las normas PED - 5 litros (1980/AC-SC-SMC)



2500

SERIE 2500

- Tavolo da stiro rettangolare per maglieria aspirante e vaporizzante.**
- Disponibile in sei versioni differenti, con o senza generatore di vapore elettrico incorporato 24,5 litri - 12, 15 o 18 kW - a norme PED.

2510 - 2540 - Forma 130 x 80 cms
2520 - 2550 - Forma 160 x 80 cms
2530 - 2560 - Forma 180 x 90 cms

- Piano da stiro riscaldato a vapore ergonomicamente inclinato di 6/12 
- Imbottitura a 3 strati con silicone puro
- Motore aspirazione ad alta depressione da 0,55 kW - 0,75 HP
- Ferro da stiro elettrovapore o vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo ferri da stiro).
- Tampone anti-calore.

Optionals:

- Luce e trolley ferro.
- Soletta anti-lucido in PTFE-alluminio o acciaio inox
- Gruppo pistola nebulizzatrice aria-acqua. Gruppo pistola a vapore o aria/vapore
- Telaio bloccaggio capo a chiusura manuale
- Computer mod. RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN per la programmazione tempi di vapore e aspirazione 20 programmi.

Mesa para planchar rectangular para prendas en tejido de punto, con aspiraci n y vaporizaci n.

- Disponible en seis versiones diferentes, con o sin generador de vapor el ctrico incorporado 24,5 litros - 12, 15   18 kW - cumple con las normas PED.

2510 - 2540 - Plato 130 x 80 cm
2520 - 2550 - Plato 160 x 80 cm
2530 - 2560 - Plato 180 x 90 cm

- Plato de planchado con calentamiento por vapor ergon micamente inclinado de 6/12 
- Mullido de 3 capas con espuma de silicona pura
- Motor de aspiraci n de alta depresi n de 0,55 kw - 0,75 HP
- Plancha de electrovapor o vapor o con control de temperatura con visualizador electr nico de alta precisi n (ver cat logo planchas).
- T mpon anti-calor.

Opcionales:

- Luz y trolley plancha.
- Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable
- Grupo pistola nebulizadora aire-agua. Grupo pistola de vapor o aire/vapor
- Telar de bloqueo prenda con cierre manual
- Ordenador mod. RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN para la programaci n de los tiempos de vapor y aspiraci n - 20 programas.



RAFFAELLO

100% Made in Italy

ROTONDI group
A step ahead



THE ROTONDI PRESSES



BX CO-90/AUT



BL CO-90/AUT



BL CO-90/CR

SERIE BL - BX

 **Macchine da stiro pneumatiche (BL) o manuali (BX) per stiro giacche, cappotti, pantaloni etc.**

Forma superiore vaporizzante. Forma inferiore aspirante e vaporizzante.

Pressione di stiro regolabile. Protezione antinfortunistica al piano superiore.

Imbottitura inferiore a 5 strati con schiumato di silicone puro.

Sono disponibili varie forme: (vedi pagina 19)

CO-90 – Universale – lunghezza 117 cms-46” (/CR Piano lucido)

CO-49 – Universale lunga – lunghezza 124 cms-49” (/CR Piano lucido)

CO-5 – Universale corta – lunghezza 107cms - 42” (/CR Piano lucido)

1104 – Combinata, universale e stiro gambe pantaloni (/CR Piano lucido)

CRP o CRP/L – Per stiro camicie o camici con piano lucido

B-99 – Stiro bacino pantaloni

E-30 – Stiro gambe pantaloni

W-1 – Forma a fungo (/CR Piano lucido)

• Disponibili con e senza generatore di vapore elettrico a norme PED – capacità 24,5 litri – 12,15 o 18 kW – e aspiratore 0,37 kW – 0,5 HP ad alta depressione incorporati.

• Disponibili anche con piano superiore con movimento a scomparsa FULL BACK (serie FR) o manuale (Serie BX)

Optionals:

• Piano superiore lucido in acciaio inox riscaldato a vapore o elettrico per stiro camici o pelle

• BLW – Forma inferiore soffiante

• Placca antilucido al piano superiore in PTFE-alluminio

• Computer RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN per programmazione tempi di vapore superiore, pre e post aspirazione, tempo di pressione e soffiaggio – 20 programmi. Software estremamente intuitivo.

• Gruppo separatore di condense con ferro da stiro Elettrovapore, Vapore o con controllo temperatura con display elettronico ad alta precisione (vedi catalogo FERRI DA STIRO)

• BLV – Piano superiore a discesa verticale

• Braccio mobile con forma stiramaniche e/o smacchiante in acciaio inox

• Pistola nebulizzatrice acqua

 **Máquinas para planchar neumáticas (BL) o manuales (BX) para planchado de chaquetas, abrigos, pantalones, etc. Plato superior con vaporización. Plato inferior con aspiración y vaporización. Presión de planchado regulable. Protección anti-accidentes en el plato superior.**

Mullido inferior de 5 capas con espuma de silicona pura.

Están disponibles diferentes hormas: (ver pagina 19)

CO-90 – Universal – longitud 117 cm 46” (/CR Plato pulido)

CO-49 – Universal larga – longitud 124 cm 49” (/CR Plato pulido)

CO-5 – Universal corta – longitud 107 cm - 42” (/CR Plato pulido)

1104 – Combinada, universal y planchado piernas pantalones

CRP ó CRP/L – Para planchado de camisas o batas con platyo pulido

B-99 – Planchado caja pantalones

E-30 – Planchado piernas pantalones

W-1 – Forma a hongo (/CR Plato pulido)

• Disponibles con o sin generador de vapor eléctrico de acuerdo con las normas PED - capacidad 24,5 litros - 12,15 ó 18 kW - y aspirador 0,37kW - 0,5 HP de alta depresión incorporados.

• Disponibles también con plato superior con movimiento FULL BACK (serie FR) o manual (serie BX)

Opcionales:

• Plato superior en acero inoxidable pulido a espejo con calentamiento por vapor o eléctrico para planchado de batas o cuero

• Plato inferior con soplado

• Placa anti-brillo en el plato superior en PTFE-aluminio

• Ordenador RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN para programación de los tiempos de vapor superior, pre- y post-aspiración, tiempos de presión y soplado - 20 programas. Software extremadamente intuitivo.

• Grupo separador de condensaciones con plancha de electrovapor, vapor o con control de temperatura con visualizador electrónico de alta precisión (ver catálogo planchas)

• BLV - Plato superior de bajada vertical

• Brazo móvil con horma para planchado de mangas y/o desmanchado en acero inoxidable

• Pistola nebulizadora agua



THE ROTONDI PRESSES



BL E-30



BL B-99



BL CRP/L

18 RD CRP

 **Carosello con rotazione di 180 gradi (un piano superiore e due inferiori) per stiro camici, camicie e abbigliamento in genere.**

- Forma superiore in acciaio inox riscaldata a vapore (18RD CRP/V) o elettrica (18RD CRP/E)
- Forma inferiore riscaldata a vapore con collegamento per aspirazione
- Pressione di stiro regolabile
- Rotazione tramite pedale
- Protezione antinfortunistica con barriere elettroniche sulla rotazione
- Computer RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN per programmazione dei tempi di vapore superiore, pre e post aspirazione, tempo di pressione e soffiaggio (opzionale) - 20 programmi. Software estremamente intuitivo.

Optionals:

- Pistola nebulizzatrice acqua
- Aspiratore 0,37 kW - 0,5 HP ad alta depressione incorporato.
- Forme speciali su richiesta (vedi pagina 19)

 **Carrusel con rotación de 180 grados (un plato superior y dos inferiores) para planchado de batas, camisas y prendas de vestir en general.**

- Plato superior en acero inoxidable con calentamiento por vapor (18RD CRP/V) o eléctrico (18RD CRP/E)
- Plato inferior con calentamiento por vapor con conexión para aspiración
- Presión de planchado regulable
- Rotación mediante pedal
- Protección anti-accidentes con barreras electrónicas en la rotación
- Ordenador RAFFAELLO COLOR TOUCH SCREEN para programación de los tiempos de vapor superior, pre-y post-aspiración, tiempos de presión y soplado (opcional) - 20 programas. Software extremadamente intuitivo.

Opcionales:

- Pistola nebulizadora agua
- Aspirador 0,37 kW - 0,5 HP de alta depresión incorporada.
- Platos especiales sobre pedido (ver página 19)



18RD CRP



BL W-1/CR

100% Made in Italy

 **ROTONDI** group
A step ahead



YOUR GARMENTS WITHOUT SPOTS!



EC-76



EC-72



EC-77

SERIE EC-76/EC-72/EC-77

 **Tavoli per smacchiatura a caldo e/o freddo.**

EC-76 - Disponibile in 8 versioni differenti.

- Forma e braccio mobile in acciaio inox.
- Due pistole smacchiatrici collegate ai relativi serbatoi.
- Pistola asciugatrice.
- Aspiratore ad alta depressione da 0,37 kW - 0,5 HP incorporato.

Optionals:

- Pistola a due pulsanti aria-vapore.
- Cappa aspirazione fumi con luce.
- Compressore aria 1,5 kW - 2 HP
- Filtro depuratore a carboni attivi - opzionale.

EC-72 - Di dimensioni compatte adatta per lavanderie o confezioni con poco spazio. Disponibile in 4 versioni differenti.

- Forma e braccio mobile in acciaio inox.
- Due pistole smacchiatrici collegate ai relativi serbatoi (EC-72.02).
- Con collegamento per aspirazione centralizzata (EC-72.02) o con aspiratore ad alta depressione da 0,37 kW - 0,5 HP incorporato (EC-72.01 - EC-72.02).
- Pistola ad aria calda - vapore con comando a pedale e gruppo separatore di condense (EC-72.00 - EC-72.01).
- Filtro depuratore a carboni attivi-opzionale.

EC-77 - Cabina di presmacchiatura con vano di lavoro completamente in acciaio inox AISI 304.

- Due bracci mobili in acciaio inox aspiranti.
- Due pistole smacchiatrici collegate ai relativi serbatoi.
- Due aspiratori ad alta depressione indipendenti da 0,37 Kw - 0,5 HP per vano di lavoro e bracci smacchianti.
- Pistola asciugatrice.
- Pistola nebulizzatrice saponi completa di serbatoio in acciaio inox - 5 litri.
- Filtro depuratore a carboni attivi.
- Luce interna.
- Dimensioni interne di lavoro: 120 x 63 x 166 cm

Optionals:

- Pistola aria-vapore completa di separatore di condense.
- Generatore di vapore automatico incorporato da 5 litri - 4 kW
- Seconda pistola spruzza saponi con spazzola.

 **Mesas para desmanchado en caliente y/o en frío.**

EC-76 - Disponible en ocho versiones diferentes.

- Horma y brazo móvil en acero inoxidable.
- Dos pistolas desmanchadoras conectadas a sus respectivos tanques.
- Pistola secadora.
- Aspirador incorporada de alta depresión, de 0,37 kW - 0,5 HP.

Opcionales:

- Pistola de dos botones aire-vapor.
- Campana de aspiración humos con luz.
- Compresor aire 1,5 kW - 2 HP
- Filtro depurador de carbonos activos - opcional.

EC-72 - De dimensiones compactas, apropiado para lavanderías o sastrerías con poco espacio.

Disponible en 4 versiones diferentes.

- Horma y brazo móvil en acero inoxidable.
- Dos pistolas desmanchadoras conectadas a sus relativos tanques (EC-72.02).
- Con conexión para aspiración centralizada (EC-72.00) o con aspirador de alta depresión de 0,37 kW - 0,5 HP incorporada (EC-72.01 - EC-72.02).
- Pistola aire caliente - vapor con comando de pedal y grupo separador de condensaciones (EC-72.00 - EC-72.01).
- Filtro depurador de carbonos activos - opcional.

EC-77 - Cabina de pre-desmanchado con vano de trabajo completamente en acero inoxidable AISI 304.

- Dos brazos móviles aspiradores en acero inoxidable.
- Dos pistolas desmanchadoras conectadas a sus relativos tanques.
- Dos aspiradores de alta depresión independientes de 0,37 kW - 0,5 HP para vano de trabajo y brazos desmanchadores.
- Pistola secadora.
- Pistola nebulizadora jabones completa de tanque en acero inoxidable - 5 litros.
- Filtro depurador de carbonos activos.
- Luz interna.
- Dimensiones internas de trabajo: 120 x 63 x 166 cm

Opcionales:

- Pistola aire-vapor completa de separador de condensaciones.
- Generador de vapor automático incorporado de 5 litros - 4 kW
- Segunda pistola para rociar jabones con cepillo.



THE ROTONDI BOILERS



IGOS 57/2 (57+57 I)



IGOS 57 (57 I)



IGOS 25-25/2 (24,5 I)

SERIE IGOS

 **Generatore di vapore elettrici con capacità di 8, 24,5, 57 o 57+57 litri - a norme PED - a doppia o singola resistenza.**

- Resistenze modulari facilmente intercambiabili e personalizzabili secondo il consumo di vapore richiesto.
- Pompa alimentazione acqua robusta con gruppo girante in ottone anti-corrosione.
- Regolazione quantità livello acqua in caldaia automatica.
- Totalmente costruiti con materiali di prima qualità e a norme PED
- Pressione di vapore: 3 o 4,5 BAR. Su richiesta 6 BAR.
- Produzione di vapore da 5 a 130 kg/h (vedi pagina 18)

Optionals:

- Vasca recupero condense in acciaio inox con controllo di livello acqua elettronico e valvola termostatica automatica.
- Serbatoio acqua in plastica o acciaio inox (solo IGOS 3-4).
- Spazzola a vapore FN-200.
- Depuratore acqua magnetico.

 **Generador de vapor eléctrico con capacidad de 8, 24,5, 57 ó 57+57 litros - cumple con las normas PED - de una o dos resistencias.**

- Resistencias modulares fácilmente intercambiables y personalizables según el consumo de vapor requerido.
- Bomba de alimentación de agua robusta con grupo giratorio en latón anti-corrosión.
- Regulación automática cantidad nivel de agua en caldera.
- Totalmente construidos con materiales de primera calidad y de acuerdo con las normas PED
- Presión de vapor: 3 ó 4,5 BAR. Sobre pedido, 6 BAR.
- Producción de vapor de 5 a 130 kg/h (ver página 18)

Opcionales:

- Tanque de recuperación condensaciones en acero inoxidable con control de nivel de agua electrónico y válvula termostática automática.
- Tanque de agua en plástico o acero inoxidable (sólo IGOS 3-4).
- Cepillo de vapor FN-200.
- Depurador de agua magnético.



IGOS 3-4 (8 I)



EC-11



IGOS 3-4

100% Made in Italy

 **ROTONDI**® group
A step ahead



TECHNICAL DATA

Model 2060 - QAD - 1100 - TF/AL ELC		2060	QAD-1	QAD-2	1100	1124	TF/AL-ELC
Voltaggio • Voltage • Voltaje	V			220-400/3/50-60			
Spannung • Tension d'alimentation							
Entrata vapore • Steam inlet • Entrada de vapor	Ø	3/8"	3/8"		1/2"		
Dampfteinlaß • Entrée vapeur							
Ritorno condense • Condensate return	Ø	3/8"	3/8"		1/2"		1/2"
Retorno condensaciones • Kondenswasserrücklauf • Évacuation condensation							
Pressione vapore • Steam pressure • Presión de vapor	BAR (psi)	5 (75)	5 (75)	4,5 (70)	5 (75)	4,5 (70)	5 (75)
Arbeitsdruck (Dampf) • Pression vapeur							
Entrata aria • Air inlet • Entrada aire • Luftanschluss • Entrée de l'air	Ø		-	-	3/8"	-	3/8"
Pressione aria • Air pressure • Presión aire •	BAR (psi)	6 (85)	-	-	6 (85)	-	6 (85)
Arbeitsdruck (Luft) • Presión aire							
Caldaia • Boiler • Caldera	I.	-	-	20/KW13	24/KW13	24/KW13	
Kessel • Chaudière							

Model BL CLP - SR-3000 - APC-3300 - SR-1000		BL CLP	SR-3000/V	SR-3000/E	APC-3300
Voltaggio • Voltage • Voltaje		230/1/50-60			230/1/50-60
Spannung • Tension d'alimentation	V	220-400/3/50-60	220-400/3/50-60	220-400/3/50-60	
Entrata vapore • Steam inlet • Entrada de vapor	Ø	1/2"	1/2	-	-
Dampfanschluss • Entrée vapeur					
Pressione vapore • Steam pressure • Presión de vapor	BAR (psi)	5 (75)	5 (75)	-	-
Arbeitsdruck (Dampf) • Pression vapeur					
Ritorno condense • Condensate return • Retorno condensaciones					
Kondenswasserrücklauf • Évacuation condensation	Ø	1/2"	1/2"	-	-
Entrata aspirazione • Vacuum inlet • Entrada aspiración • Absaugeinlaß • Entrée aspiration	Ø	1 1/4" or 2"	-	-	-
Entrata aria • Air inlet • Entrada aire • Luftanschluss • Entrée de l'air	Ø	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"
Pressione aria • Air pressure • Presión aire • Arbeitsdruck (Luft) • Presión aire	BAR (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)

Model BL - 18RD		BL	18RD
Voltaggio • Voltage • Voltaje		230/1/50-60	230/1/50-60
Spannung • Tension d'alimentation	V	220-400/3/50-60	220-400/3/50-60
Entrata vapore • Steam inlet • Entrada de vapor	Ø	1/2"	1/2
Dampfanschluss • Entrée vapeur			
Pressione vapore • Steam pressure • Presión de vapor	BAR (psi)	5 (75)	5 (75)
Arbeitsdruck (Dampf) • Pression vapeur			
Ritorno condense • Condensate return • Retorno condensaciones			
Kondenswasserrücklauf • Évacuation condensation	Ø	1/2"	1/2"
Entrata aspirazione • Vacuum inlet • Entrada aspiración • Absaugeinlaß • Entrée aspiration	Ø	1 1/4" or 2"	3"
Entrata aria • Air inlet • Entrada aire • Luftanschluss • Entrée de l'air	Ø	3/8"	3/8"
Pressione aria • Air pressure • Presión aire • Arbeitsdruck (Luft) • Presión aire	BAR (psi)	7 (100)	7 (100)



TECHNICAL DATA

Model 3000 - 3300 - 2000		3000	3008	3032	3016	3300	3308	3332	3316	2002E TO 2006E
Voltaggio • <i>Voltage</i> • Voltaje <i>Spannung</i> • Tension d'alimentation	V	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50	400/3/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50-60 400/3/50-60
Resistenza caldaia • <i>Boiler resistance</i> • Resistencia caldera <i>Heizwiderstand Kessel</i> • Résistance chaudière	kW	-	6,5	6+9	7,5	-	6,5	6+9	7,5	4
Resistenza ferro • <i>Iron resistance</i> • Resistencia plancha <i>Heizwiderstand Bügeleisen</i> • Résistance fer	kW	0,8/1,1								
Resistenza piano • <i>Resistance of board</i> • Resistencia de la mesa de planchado <i>Heizwiderstand Bügelfläche</i> • Résistance de la surface de repassage	kW	0,8								
Motore pompa • <i>Pump motor</i> • Motor bomba <i>Pumpenmotor</i> • Moteur de la pompe	kW	-	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Motore aspiratore • <i>Vacuum unit</i> • Motor aspiración <i>Absaugmotor</i> • Moteur aspiration	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,6
Caldaia • <i>Boiler</i> • Caldera <i>Kessel</i> • Capacité chaudière	L.	-	8	16	16	-	8	16	16	5
Entrata acqua • <i>Water inlet</i> • Entrada agua <i>Wassereinlaß</i> • Entrée de l'eau	mm	-	12	12	12	-	12	12	12	12
Scarico caldaia • <i>Boiler exhaust</i> • Tubo descarga agua <i>Kesselablaß</i> • Vidange de la chaudière	Ø	-	1/2"	1/2"	1/2"	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Scarico aria • <i>Vacuum outlet</i> • Tubo descarga de aire <i>Luftablaß</i> • Elimination de l'air	mm	100	100	100	100	125	125	125	125	-
Pressione vapore • <i>Steam pressure</i> • Presion de vapor <i>Dampfdruck</i> • Pression vapeur	BAR (psi)	5 (75)	4,5 (70)	4,5 (70)	5 (75)	4,5 (70)	4,5 (70)	3 (45)	3 (45)	3 (45)
Entrata vapore • <i>Steam inlet</i> • Entrada vapor <i>Dampfeinlaß</i> • Entrée vapeur	Ø	3/8"	-	-	-	3/8"	-	-	-	1/4"
Scarico condense • <i>Condensate discharge</i> • Descarga de la condensación <i>Kondenswasserablaß</i> • Évacuation condensation	Ø	3/8"	-	-	-	3/8"	-	-	-	1/4"

Model 2500 - 1980		2510	2530	2540	2560	1980/A-/S-/SM	1980/AC-1980/SC-1980/SMC
Dimensione piano di lavoro • <i>Size of operating board</i> • Dimension de la mesa de planchado <i>Dimension Abmessungen Bügelfläche</i> • Dimensions de la surface de repassage	cm	130x80	180x90	130x80	180x90	130x65	130x65
Voltaggio • <i>Voltage</i> • Voltaje <i>Spannung</i> • Tension d'alimentation	V 110-230/1/50-60	•	•	-	-	•	•
Voltaggio • <i>Voltage</i> • Voltaje <i>Spannung</i> • Tension d'alimentation	V 220-400/3/50-60	-	-	•	•	-	•
Pressione vapore • <i>Steam pressure</i> • Presione de ejercicio <i>Dampfdruck</i> • Pression vapeur	BAR (psi)	4,5 (70)	4,5 (70)	4,5 (70)	4,5 (70)	-	3 (45)
Caldaia • <i>Boiler</i> • Caldera <i>Kessel</i> • Capacité chaudière	L.	-	-	24	24	-	5
Resistenza caldaia • <i>Boiler heating</i> • Resistencia caldera <i>Heizwiderstand Kessel</i> • Résistance chaudière	kW	-	-	12/15/18	12/15/18	-	4
Resistenza ferro • <i>Iron resistance</i> • Resistencia plancha <i>Heizwiderstand Bügeleisen</i> • Résistance fer	kW	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1	0,8/1,1
Motore aspiratore • <i>Vacuum unit</i> • Motor aspiracion <i>Absaugmotor</i> • Moteur aspiration	kW	0,55	0,55	0,55	0,55	0,6	0,6
Motore pompa • <i>Pump motor</i> • Motor bomba <i>Pumpenmotor</i> • Moteur de la pompe	kW	-	-	0,5	0,5	-	0,37
Entrata acqua • <i>Water inlet</i> • Entrada agua <i>Wassereinlaß</i> • Entrée de l'eau	mm	-	-	12	12	-	12
Entrata vapore • <i>Steam inlet</i> • Entrada vapo <i>Dampfeinlaß</i> • Entrée vapeur	Ø	3/8"	3/8"	-	-	-	-
Scarico condense • <i>Condensate discharge</i> • Descarga de la condensación <i>Kondenswasserablaß</i> • Évacuation condensation	Ø	3/8"	3/8"	-	-	-	-
Scarico caldaia • <i>Boiler exhaust</i> • Tubo descarga agua <i>Kesselablaß</i> • Vidange de la chaudière	Ø	-	-	1/2"	1/2"	-	3/8"
Scarico aria • <i>Vacuum outlet</i> • Tubo descarga de aire <i>Luftablaß</i> • Elimination de l'air	mm	125	125	125	125	-	-



TECHNICAL DATA




Model 398 - 388 - PVT-30		398/A 388/A	388/S 388/S	388/AC 388/AC	388/SC-SMC 388/SC-SMC	PVT-30	PVT-31	PVT-38	PVT-38/VAP
Voltaggio • Voltage • Voltaje Spannung • Tension d'alimentation	V 110-230/1/50-60	•	•	-	-	•	•	-	•
Voltaggio • Voltage • Voltaje Spannung • Tension d'alimentation	V 220-400/3/50-60	-	-	•	•	-	-	•	-
Caldaia • Boiler • Caldera Kessel • Capacité chaudière	L.	-	-	5	5	-	-	8	8
Resistenza caldaia • Boiler resistance • Resistencia caldera Heizwiderstand Kessel • Résistance chaudière	kW	-	-	4	4	-	-	4	6,5
Resistenza ferro • Iron resistance • Resistencia plancha Heizwiderstand Bügeleisen • Résistance fer	kW				0,8/1,1				
Resistenza piano • Resistance of board • Resistencia de la mesa de planchado Heizwiderstand Bügelfläche • Résistance de la surface de repassage	kW				0,8				
Motore pompa • Pump motor • Motor bomba Pumpenmotor • Moteur de la pompe	kW				0,37				
Motore aspiratore • Vacuum unit • Motor aspiración Absaugmotor • Moteur aspiration	kW				0,6				
Entrata acqua • Water inlet • Entrada agua Wassereinlaß • Entrée de l'eau	mm	-	-	12	12	-	-	12	12
Entrata vapore • Steam inlet • Entrada vapor Dampfeinlaß • Entrée vapeur	Ø	-	-	-	-	-	3/8"	-	3/8"
Scarico condense • Condensate discharge • Descarga de la condensación Kondenswasserablaß • Évacuation condensation	Ø	-	-	-	-	-	3/8"	-	3/8"
Scarico caldaia • Boiler exhaust • Tubo descarga agua Kesselablaß • Vidange de la chaudière	Ø	-	-	-	3/8"	-	-	-	3/8"
Scarico aria • Air outlet • Tubo descarga de aire Luftablaß • Elimination de l'air	mm	-	-	-	-	100	100	100	125
Pressione vapore • Steam pressure • Presion de vapor Dampfdruck • Pression vapeur	BAR (psi)	-	-	3 (45)	3 (45)	-	5 (70)	3 (45)	4,5 (65)

Model EC-72 - EC-77 - EC-76		EC-72	EC-77	EC-76 A	EC-76 B	EC-76 C	EC-76 D	EC-76 E	EC-76 F	EC-76 G	EC-76 H
Voltaggio • Voltage • Voltaje Spannung • Tension d'alimentation	V	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60	230/1/50-60	400/3/50-60
Motore aspiratore • Vacuum unit • Motor aspiracion Absaugmotor • Moteur aspiration	kW				0,37						
Potenza compressore • Compressor power • Potencia compresor Kompressorleistung • Puissance compresseur	kW	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-	1,5
Entrata aria • Air inlet • Entrada aire Luftteinlaß • Entrée de l'air	Ø	1/4"	1/4"	1,4"	-	1,4"	-	1,4"	-	1,4"	-
Entrata vapore • Steam inlet • Entrada de vapor Dampfeinlaß • Entrée vapeur	Ø	3/8"	3/8"	-	-	3/8"	3/8"	-	-	3/8"	3/8"
Scarico condense • Condensate discharge • Retorno condensaciones Kondenswasserablaß • Évacuation condensation	Ø	3/8"	3/8"	-	-	3,8"	3,8"	-	-	3,8"	3,8"
Scarico aria • Air outlet • Tubo descarga de aire Luftablaß • Elimination de l'air	mm.					100					
Pressione aria • Air pressure • Presión aire Luftdruck • Pression de l'air	BAR					8÷10					
Pressione vapore • Steam pressure • Presion de vapor Dampfdruck • Pression vapeur	BAR (psi)	5 (75)	3 (45)				5 (75)				



TECHNICAL DATA

Model IGOS		3	4	25-25/2	57	57/2				
Caldaia • <i>Boiler</i> • Caldera <i>Kessel</i> • Capacité chaudière	L	8	8	24,5	57	57x2				
Voltaggio • <i>Voltage</i> • Voltaje <i>Spannung</i> • Tension d'alimentation	V	220-400/1-3/50-60			220-400/3/50-60					
Resistenza caldaia • <i>Boiler heating</i> • Resistencia caldera <i>Heizwiderstand Kessel</i> • Résistance chaudière	kW	4	5	6÷18	20/50	40/100				
Resistenza ferro • <i>Iron resistance</i> • Resistencia plancha <i>Heizwiderstand Bügeleisen</i> • Résistance fer	kW	0,8+0,8	0,8+0,8	-	-	-				
Motore pompa • <i>Pump motor</i> • Motor bomba <i>Pumpenmotor</i> • Moteur de la pompe	kW	0,37	0,5	0,5	0,5	0,5+0,5				
Entrata acqua • <i>Water inlet</i> • Entrada agua <i>Wassereinlaß</i> • Entrée de l'eau	mm	12	12	12	12	12				
Pressione vapore • <i>Steam pressure</i> • Presión de vapor <i>Dampfdruck</i> • Pression vapeur	BAR (psi)	3(45)	4,5(70)	4,5(70)	4,5(70)	4,5(70)				
Scarico caldaia • <i>Boiler exhaust</i> • Tubo descarga agua <i>Kesselablaß</i> • Vidange de la chaudière	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"				
Presa vapore • <i>Steam intake</i> • Toma vapor <i>Dampfentnahme</i> • Prise vapeur	Ø	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"				
PRODUZIONE VAPORE • <i>STEAM PRODUCTION</i> • CANTIDAD DE VAPOR • PRODUCTION DE LA VAPEUR				IGOS 25 - 25-2 - 57 - 57/2						
KW	12	15	18	24	30	40	48	60	80	100
Kg/h	15,6	19,5	23,4	31,2	39	52	62,4	78	104	130
Kcal/h	10080	12600	15120	20160	25200	33600	40320	50400	67200	82000

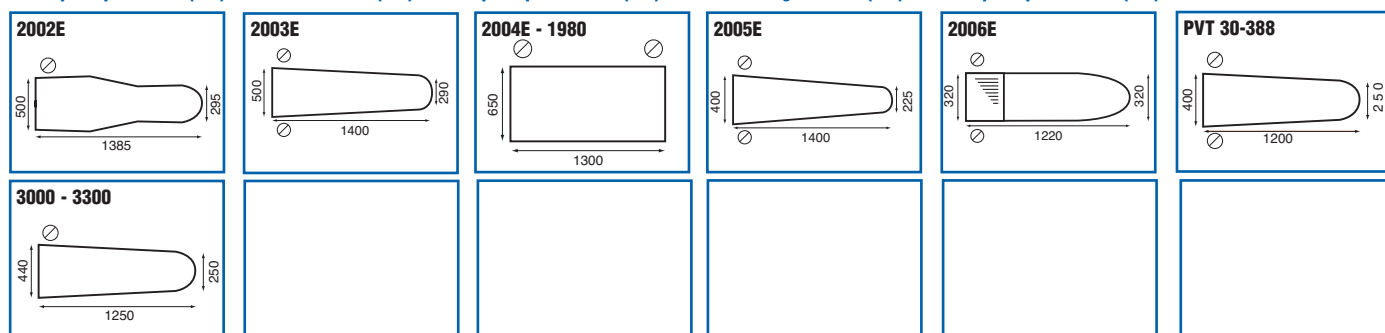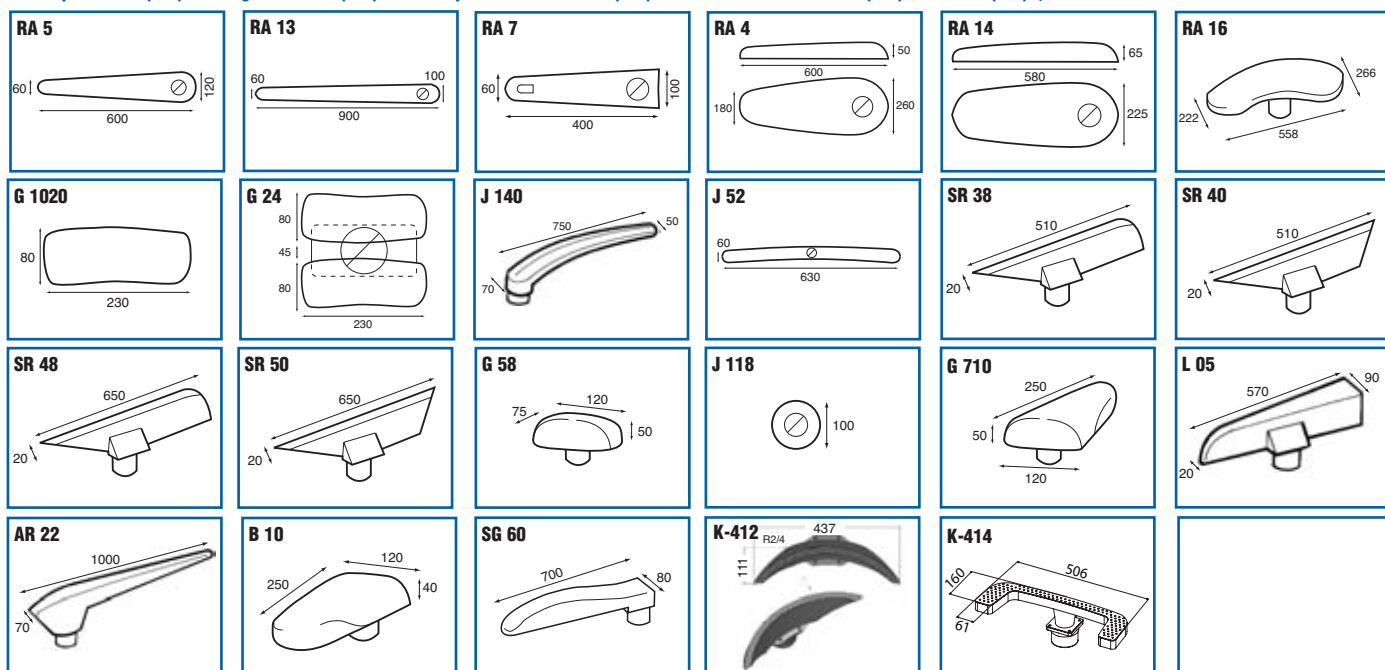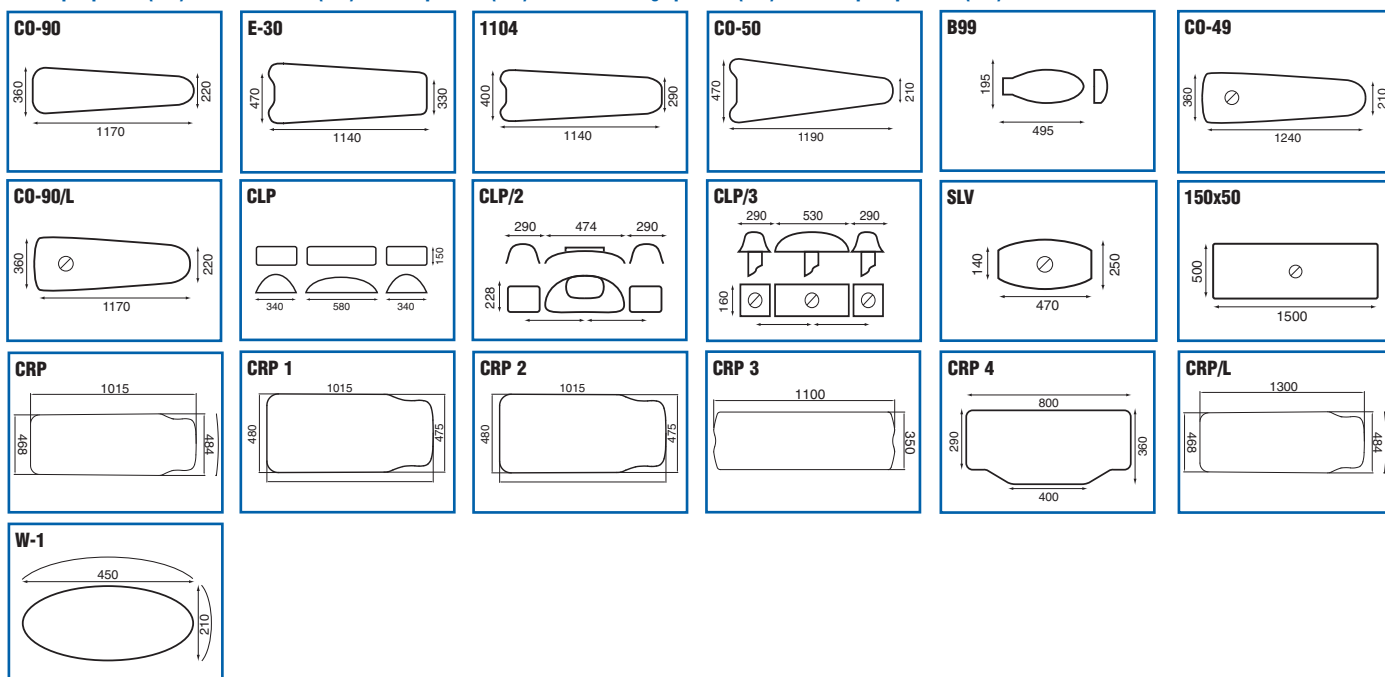Forma principale tavoli (mm) - Main buck tables (mm) - Platos principales mesas (mm) - Formen für Bügelflächen (mm) - Plateau principales tables (mm)

Forme per bracci (mm) - Swing arm bucks (mm) - Formas para brazos móviles (mm) - Formen für Schwenkarme (mm) - Janettes (mm) ø 85 mm

Forme per presse (mm) - Presses bucks (mm) - Platos prensas (mm) - Formen für Bügelpresen (mm) - Plateau pour presses (mm)


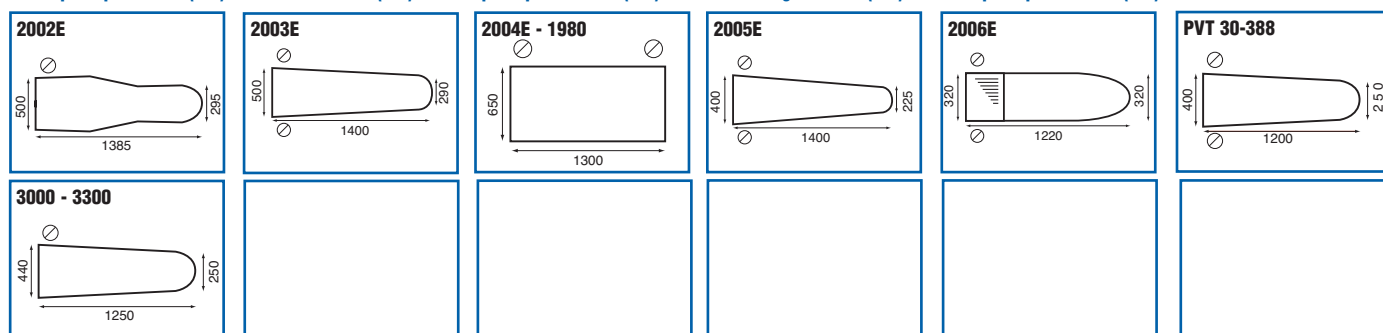
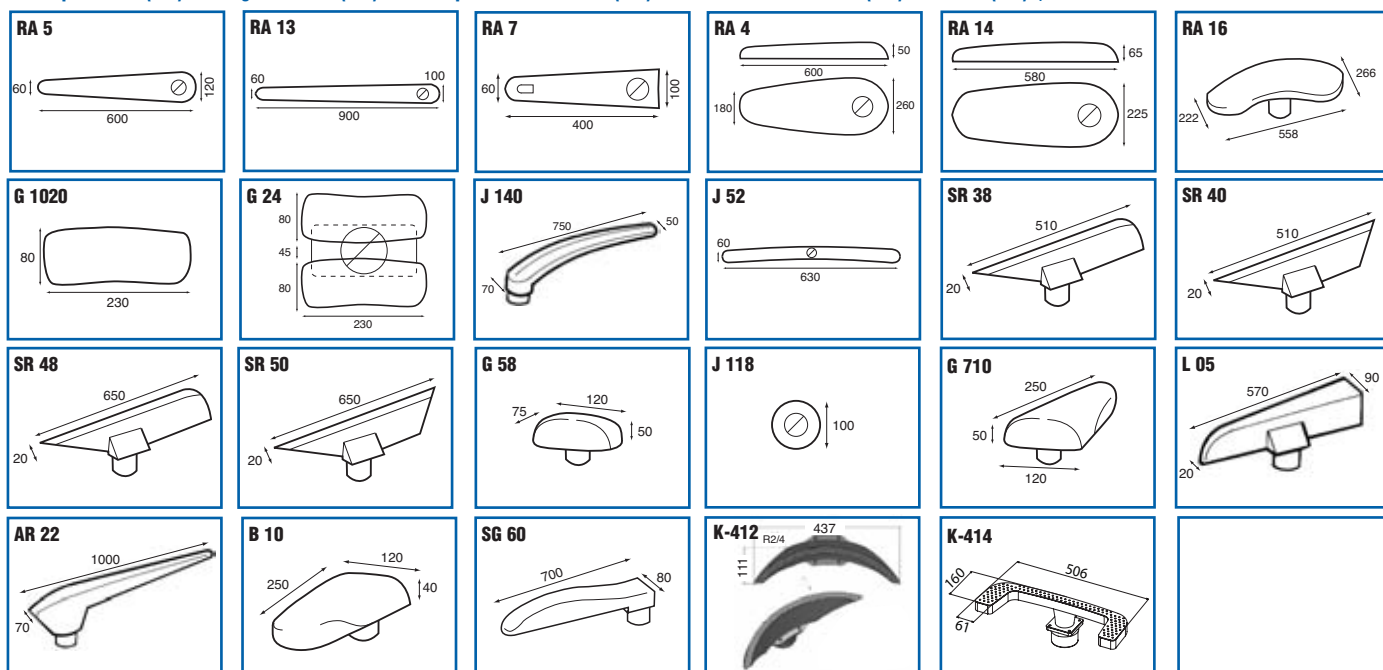
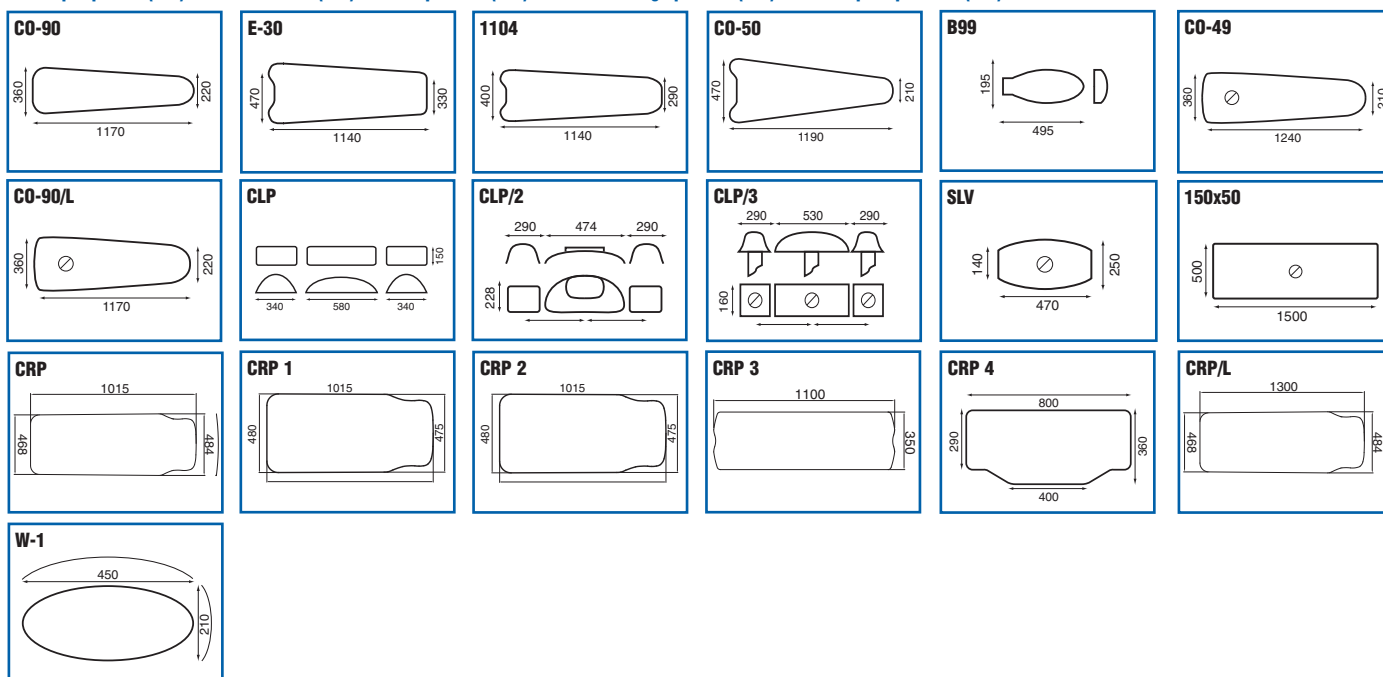
ROTONDI group Srl
 Via Fratelli Rosselli, 14/16
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
 Tel. (+39) 02.335.01.224
 Fax (+39) 02.335.01.329
 E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente:

La ROTONDI group Srl si assume il diritto di modificare dati ed informazioni contenuti nel presente stampato nell'interesse dello sviluppo e miglioramento del prodotto stesso. • ROTONDI group Srl reserves the right to modify data and informations contained in this folder in the interests of products development and improvement. • La ROTONDI group Srl se asume el derecho de modificar datos e informaciones contenidos en el presente material con el interés del desarrollo y mejoramiento del producto. • ROTONDI group Srl behält sich das Recht vor, die in dieser Druckschrift enthaltenen Daten und Angaben im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts zu ändern. • ROTONDI Group on assume le droit de modifier les données et les informations contenues dans présente catalogue dans l'intérêt de développer et amélioration des produits même.



RELEASE: 03/2017

Forma principale tavoli (mm) - Main buck tables (mm) - Platos principales mesas (mm) - Formen für Bügelflächen (mm) - Plateau principales tables (mm)

Forme per bracci (mm) - Swing arm bucks (mm) - Formas para brazos móviles (mm) - Formen für Schwenkarme (mm) - Janettes (mm) ø 85 mm

Forme per presse (mm) - Presses bucks (mm) - Platos prensas (mm) - Formen für Bügelpressen (mm) - Plateau pour presses (mm)


ROTONDI group Srl
 Via Fratelli Rosselli, 14/16
 20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia
 Tel. (+39) 02.335.01.224
 Fax (+39) 02.335.01.329
 E-mail: rotondi@rotondigroup.it
www.rotondigroup.com

Agente:

RELEASE: 03/2017

La ROTONDI group Srl si assume il diritto di modificare dati ed informazioni contenuti nel presente stampato nell'interesse dello sviluppo e miglioramento del prodotto stesso. • ROTONDI group Srl reserves the right to modify data and informations contained in this folder in the interests of products development and improvement. • La ROTONDI group Srl se asume el derecho de modificar datos e informaciones contenidos en el presente material con el interés del desarrollo y mejoramiento del producto. • ROTONDI group Srl behält sich das Recht vor, die in dieser Druckschrift enthaltenen Daten und Angaben im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts zu ändern. • ROTONDI Group on assume le droit de modifier les données et les informations contenues dans présente catalogue dans l'intérêt de développer et amélioration des produits même.

